

Vio30

テレスコピックアーム



伸縮自由自在

輸送時は標準機並みにコンパクト
掘削時はより深くより遠くまで



縮み時




伸び時



増量ウェイト

●外径寸法図

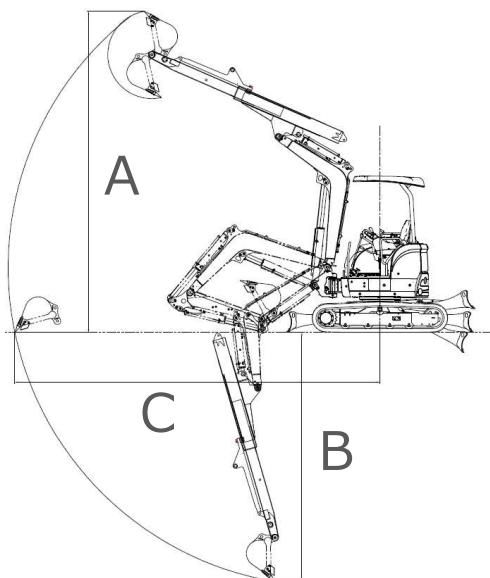

型式		Vio30-6
A 最大掘削高さ	(mm)	5120
B 最大垂直掘削深さ	(mm)	3980
C 最大掘削半径	(mm)	5820
最大アーム延長	(mm)	1000
増量ウェイト	(kg)	160

※ テレスコピックアームを伸ばして重掘削や横殴り等はいしないでください。
 ※ テレスコピックアーム装着時は他のアタッチメントの使用はできません。
 ※ 仕様は予告なく変更することがございます

製造元



(株)岡部鉄工所
 〒833-0055 福岡県筑後市熊野1322-1
 TEL : 0942-42-3055 FAX : 0942-42-3066
 URL : <https://okabe-iw.com/>

